

**PRO-3302-45-xx**

SENS B45

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**BARIL****Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRO-3302-45-xx
- Bruts de valve : RVA-3453-00-B et RVA-9562-\_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRO-3302-45-xx-NS
- Finition NS seule : TRO-3302-45-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3453-00-B et RVA-9562-\_0-NS-B

**Options d'économie d'eau :**

Option NS : position non-partagées disponible\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

**Incluant**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| RVA-3453-00-B  | Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)         |
| T45-9453-00-xx | Finition pour valve type T 3/4"                 |
| RVA-9562-00-B  | Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé) |
| T45-9649-00-xx | Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt     |
| TET-1010-01-xx | Tête de douche ronde 10"                        |
| BRA-1812-02-xx | Bras de douche 18"                              |
| DSP-2604-21-xx | Douchette sur raccord mural                     |

FR

**Complete thermostatic shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Hook as part of the thermostatic valve trim
- The rough-ins and the trim can be ordered separately
- Trim only: TRO-3302-45-xx
- Rough-in valves: RVA-3453-00-B and RVA-9562-\_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: PRO-3302-45-xx-NS
- NS trim only: TRO-3302-45-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3453-00-B et RVA-9562-\_0-NS-B

**Water saving options:**

NS option: non-shared position available\*


**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

**Includes**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| RVA-3453-00-B  | Type T rough-in (3/4" female NPT)              |
| T45-9453-00-xx | Trim for 3/4" thermostatic valve               |
| RVA-9562-00-B  | 2-port diverter rough-in (NPT / welded copper) |
| T45-9649-00-xx | Trim for 2-port diverter with stop             |
| TET-1010-01-xx | 10" round shower head                          |
| BRA-1812-02-xx | 18" shower arm                                 |
| DSP-2604-21-xx | Hand shower on wall-mounted supply elbow       |

EN

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**Brut de valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- L'extension peut être coupée à la longueur requise

FR

**3/4" thermostatic rough-in valve****Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- Extension may be cut to the length required

EN

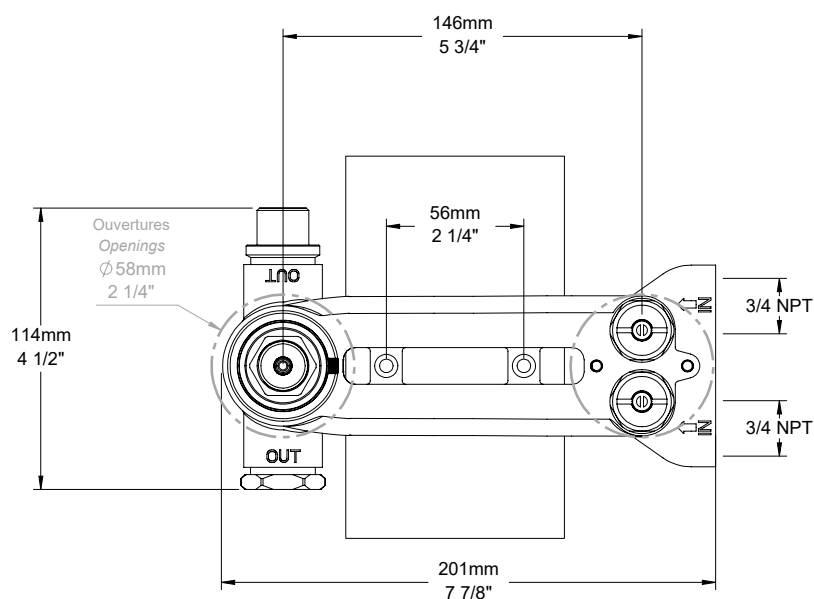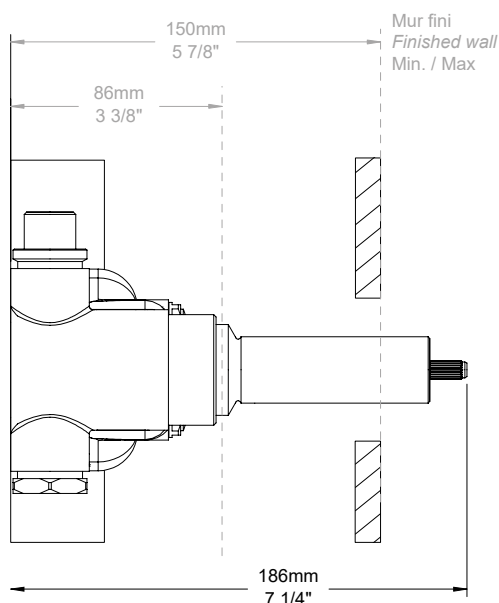

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

**Options d'économie d'eau :**

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



**2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)****Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

**Water saving options:**

NS option: non-shared positions available

EN

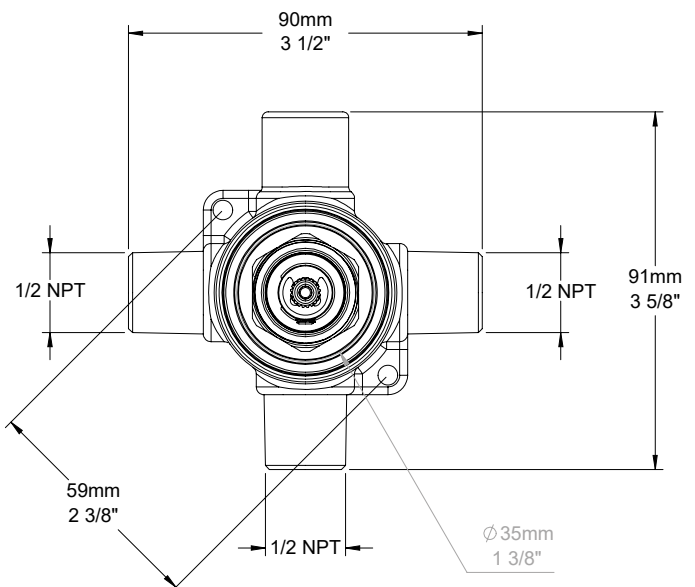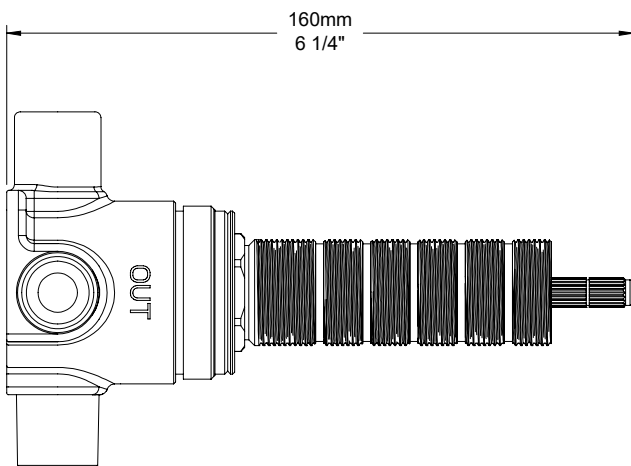

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR


**Trim only for 3/4" thermostatic valve****Features**

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

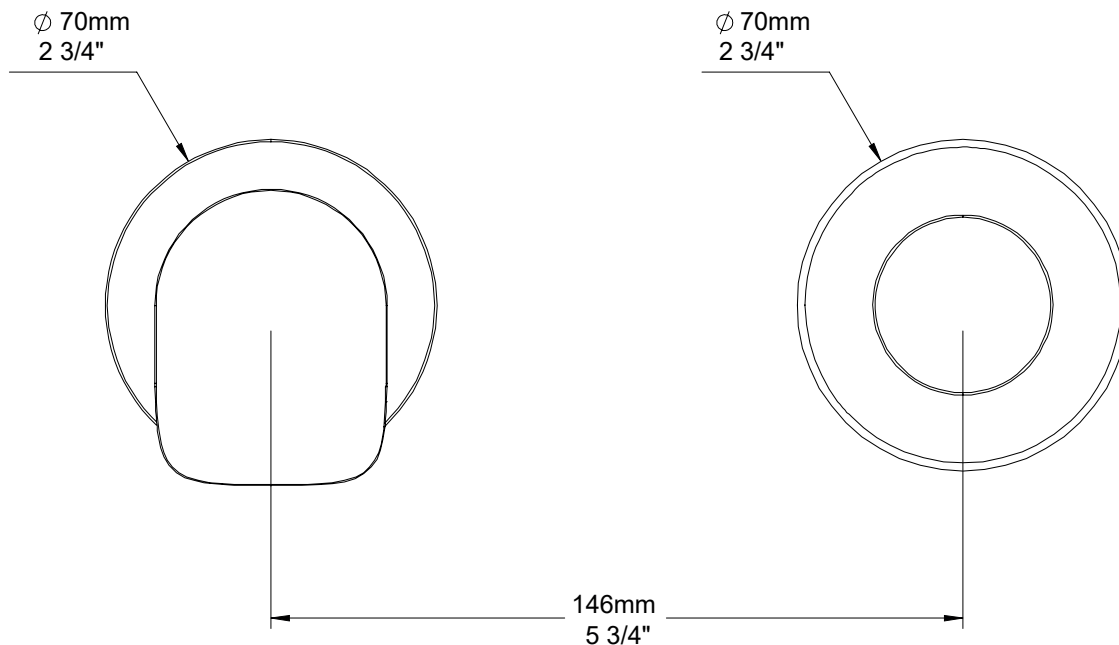

# TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 10"

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\*
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

### Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## Round 10" shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi\*\*
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


### Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

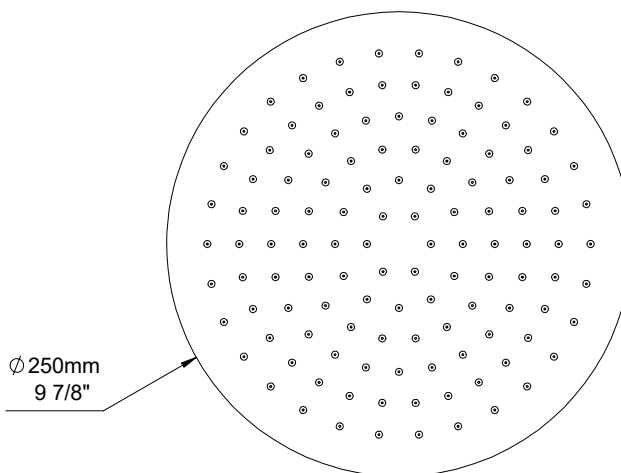

# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm



### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

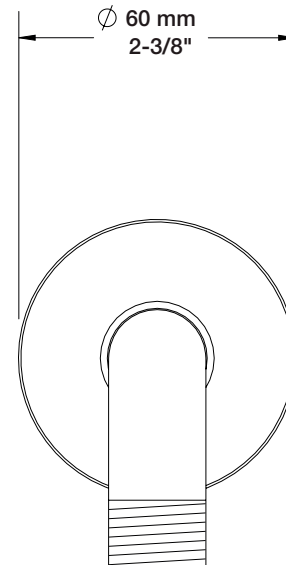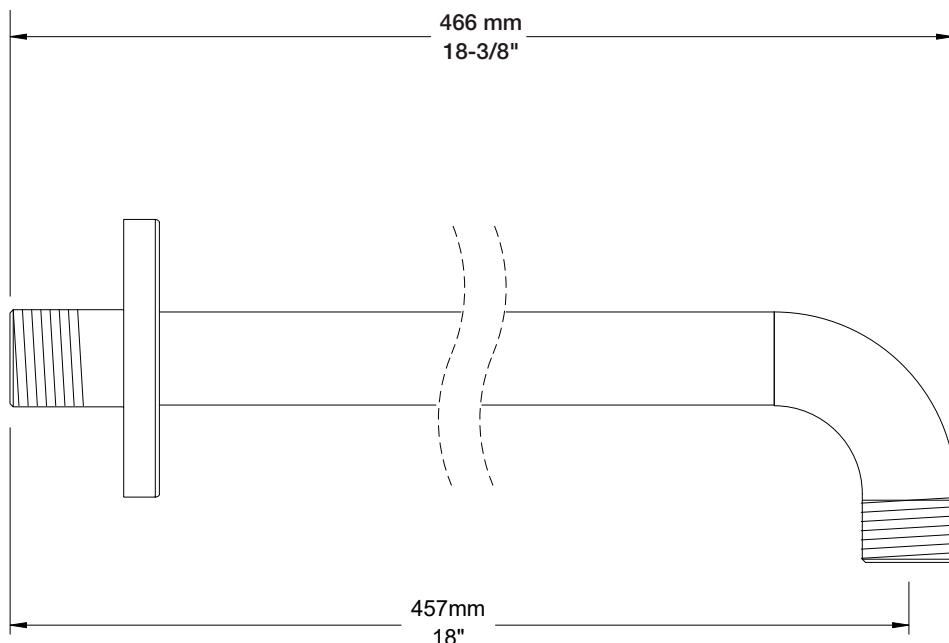

**DSP-2604-21-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\*
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

Finis disponibles

CC : Chrome VV : Cuivre satiné  
 CB : Chrome blanc VB : Cuivre satiné blanc  
 CK : Chrome noir mat TT : Bronze vénitien  
 KK : Noir mat TB : Bronze vénitien blanc  
 KB : Noir mat blanc GG : Or  
 LL : Laiton satiné GB : Or blanc  
 LB : Laiton satiné blanc  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 NB : Nickel brossé blanc  
 YY : Nickel poli  
 YB : Nickel poli blanc

FR

**1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow**Features

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi\*\*
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available


Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

Available finishes

CC: Chrome VV: Satin copper  
 CB: Chrome white VB: Satin copper white  
 CK: Chrome matte black TT: Venitian bronze  
 KK: Matte black TB: Venitian bronze white  
 KB: Matte black white GG: Gold  
 LL: Satin brass GB: Gold white  
 LB: Satin brass white  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 NB: Brushed nickel white  
 YY: Polished nickel  
 YB: Polished nickel white

EN

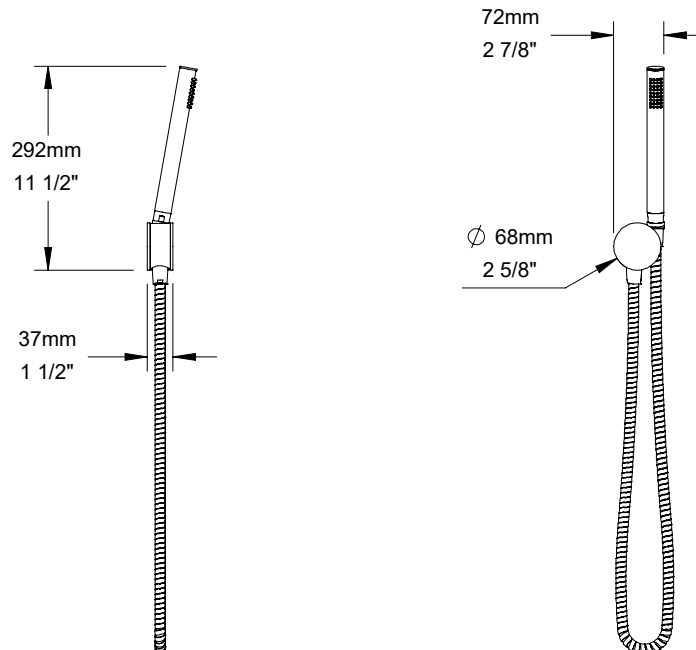

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

**Options d'économie d'eau :**

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



**2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)****Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

**Water saving options:**


NS option: non-shared positions available

EN

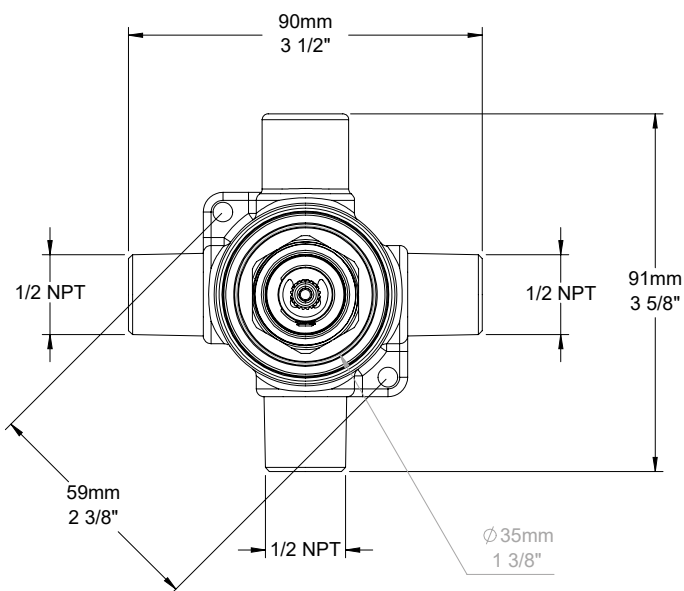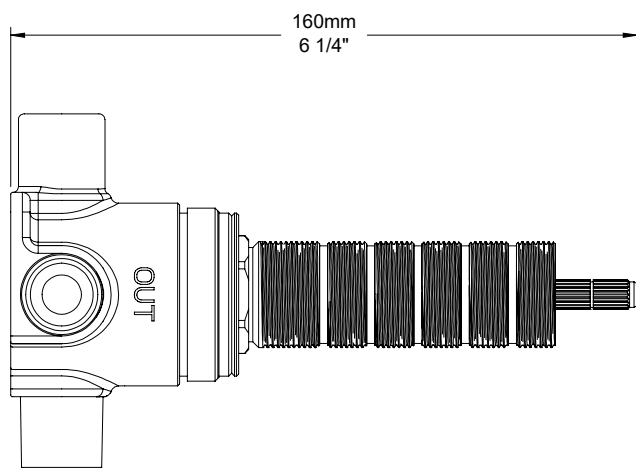

**RVA-3453-00-B**

VALVES

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- L'extension peut être coupée à la longueur requise

FR

**3/4" thermostatic rough-in valve****Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- Extension may be cut to the length required

EN

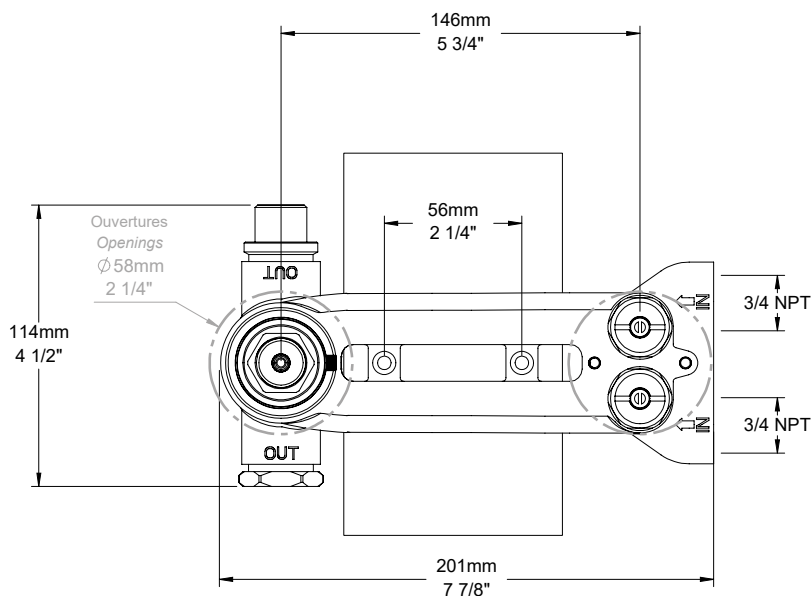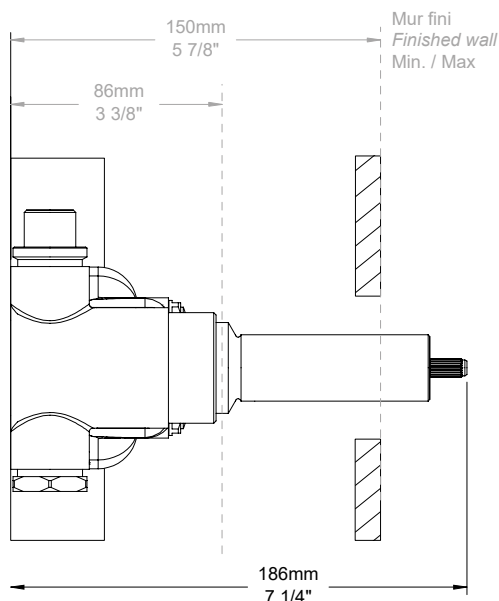

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR


**Trim only for 3/4" thermostatic valve****Features**

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

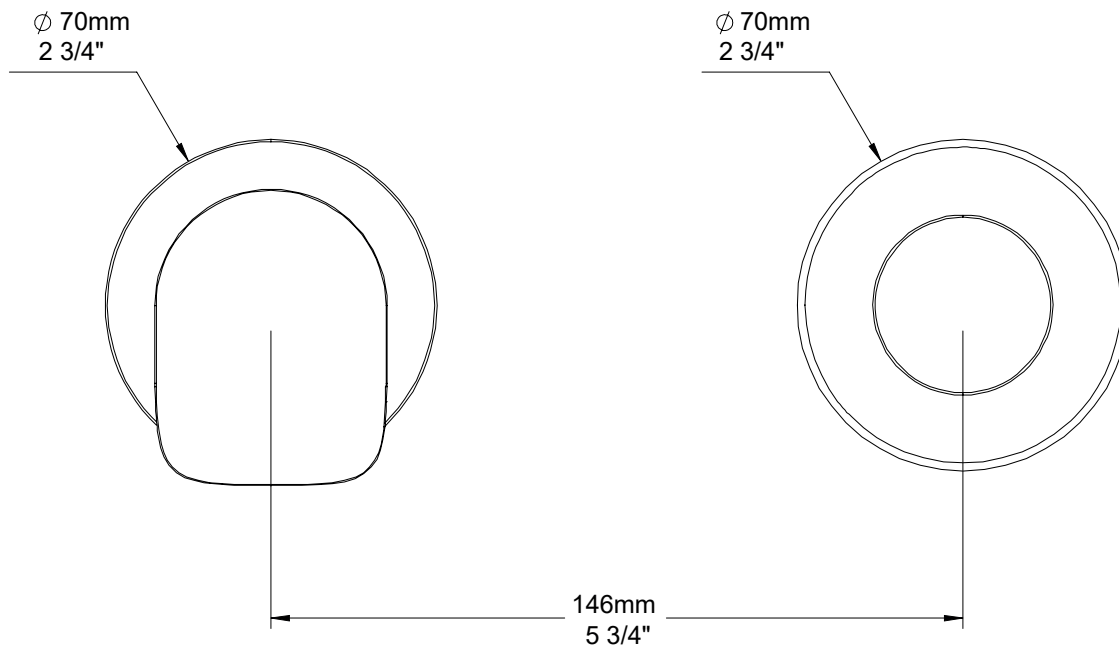

# TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 10"

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\*
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

### Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## Round 10" shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi\*\*
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


### Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

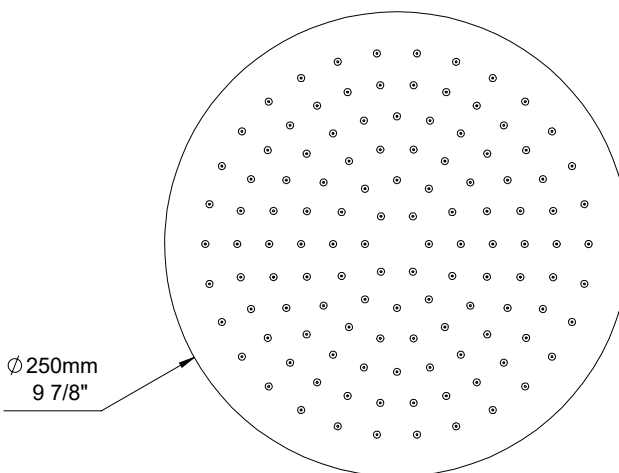

# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

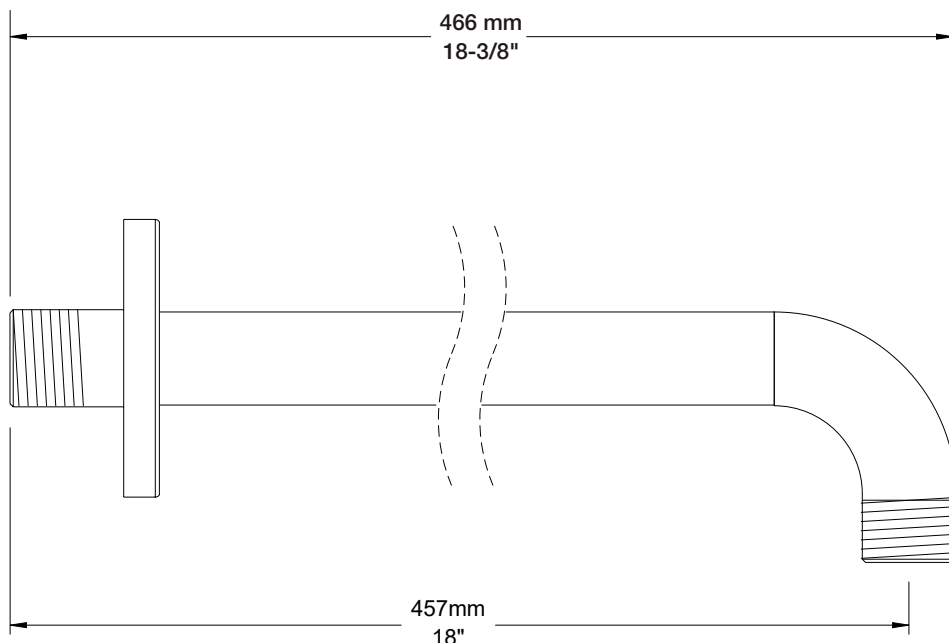

**DSP-2604-21-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\*
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

Finis disponibles

CC : Chrome VV : Cuivre satiné  
 CB : Chrome blanc VB : Cuivre satiné blanc  
 CK : Chrome noir mat TT : Bronze vénitien  
 KK : Noir mat TB : Bronze vénitien blanc  
 KB : Noir mat blanc GG : Or  
 LL : Laiton satiné GB : Or blanc  
 LB : Laiton satiné blanc  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 NB : Nickel brossé blanc  
 YY : Nickel poli  
 YB : Nickel poli blanc

FR

**1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow**Features

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi\*\*
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available


Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

Available finishes

CC: Chrome VV: Satin copper  
 CB: Chrome white VB: Satin copper white  
 CK: Chrome matte black TT: Venitian bronze  
 KK: Matte black TB: Venitian bronze white  
 KB: Matte black white GG: Gold  
 LL: Satin brass GB: Gold white  
 LB: Satin brass white  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 NB: Brushed nickel white  
 YY: Polished nickel  
 YB: Polished nickel white

EN

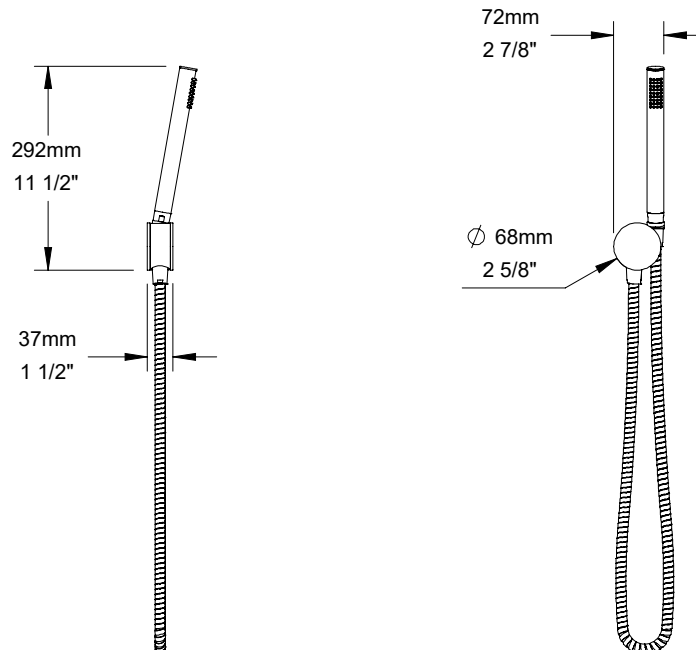

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR



**Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve****Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in valves separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

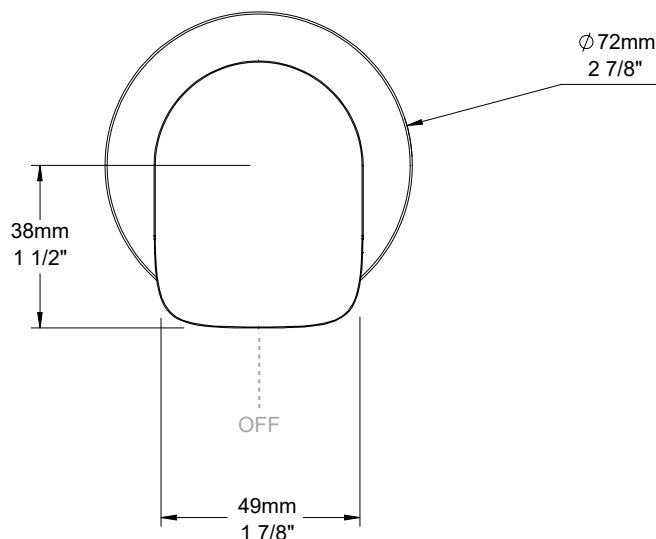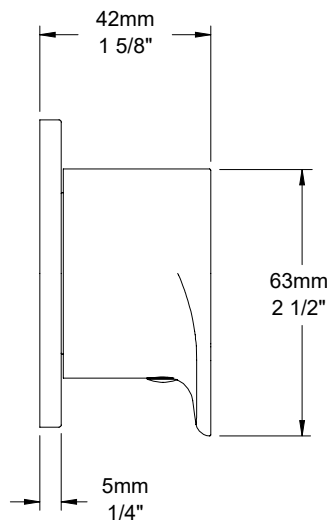

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR


**Trim only for 3/4" thermostatic valve****Features**

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

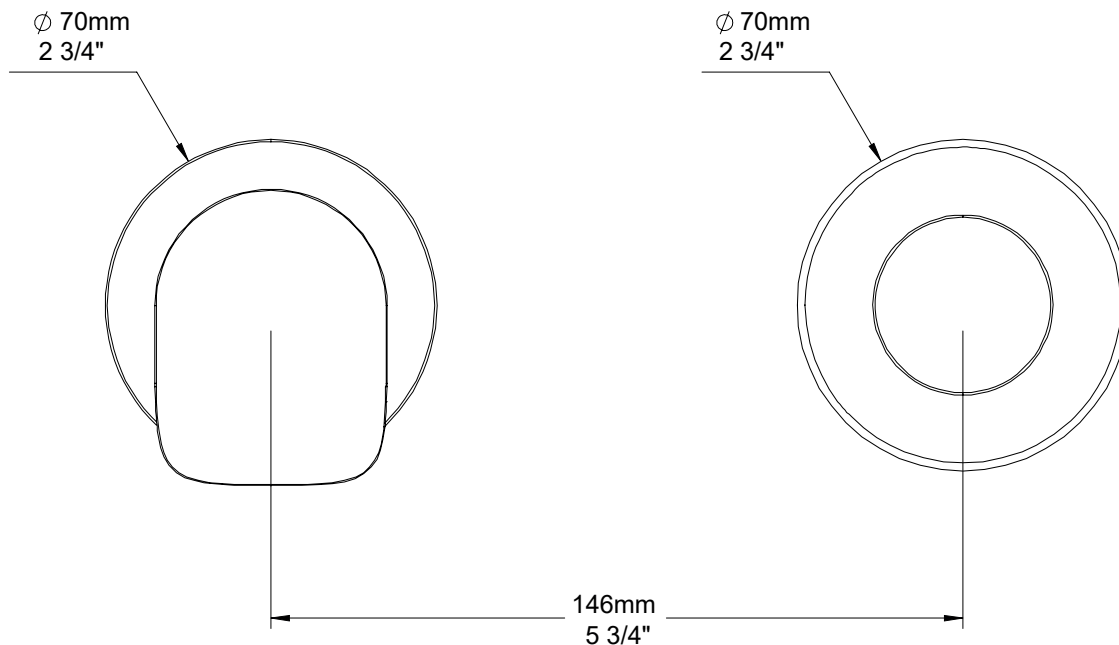

# TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Tête de douche ronde 10"

### Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi\* \*\*
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

### Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Round 10" shower head

### Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi\* \*\*
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


### Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

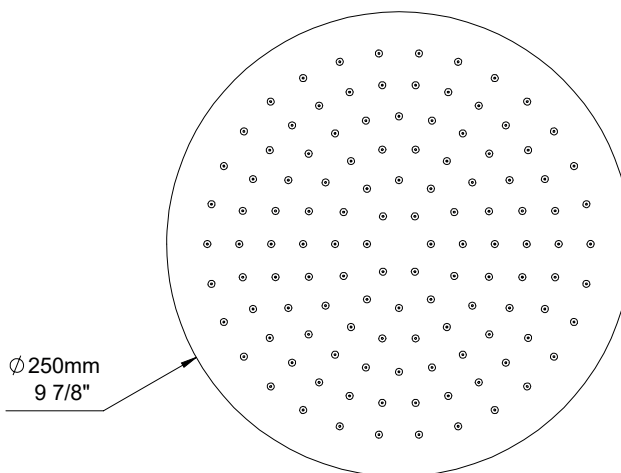

# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

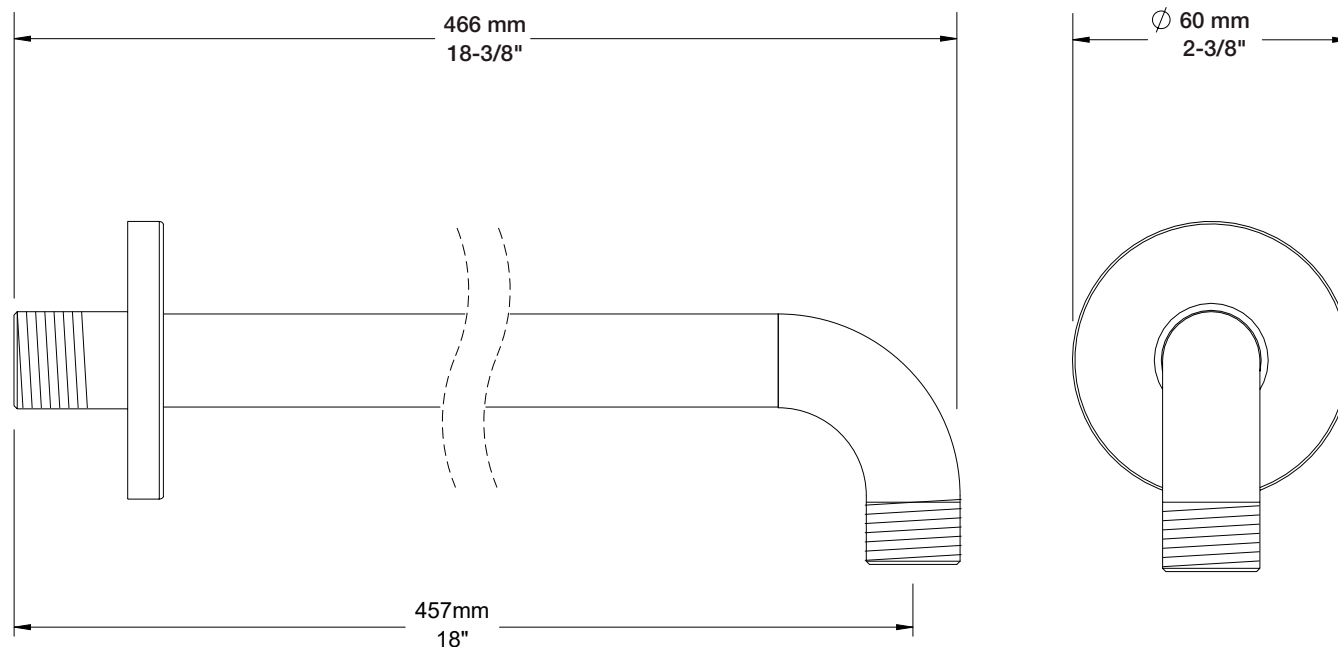



### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Douchette 1 jet sur raccord mural

### Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi\* \*\*
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

### Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Finis principaux disponibles

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Cx : Chrome          | Kx : Noir mat      |
| Lx : Laiton satiné   | Mx : Or ambré      |
| Bx : Blanc           | Nx : Nickel brossé |
| Yx : Nickel poli     | Vx : Cuivre satiné |
| Tx : Bronze vénitien | Gx : Or            |

### Accents de couleurs disponibles

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| xC : Chrome          | xK : Noir mat      |
| xL : Laiton satiné   | xM : Or ambré      |
| xB : Blanc           | xN : Nickel brossé |
| xY : Nickel poli     | xV : Cuivre satiné |
| xT : Bronze vénitien | xG : Or            |
| xA : Argent mat      | xF : Fumé          |
| xQ : Marbre          | xW : Bois          |

FR

## 1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow

### Features

- Hand shower:
- Max : 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi\* \*\*
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available

### Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Main finishes available

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cx: Chrome          | Kx: Matte black    |
| Lx: Satin brass     | Mx: Warm gold      |
| Bx: White           | Nx: Brushed nickel |
| Yx: Polished nickel | Vx: Satin copper   |
| Tx: Venitian bronze | Gx: Gold           |

### Color accents available

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| xC: Chrome          | xK: Matte black    |
| xL: Satin brass     | xM: Warm gold      |
| xB: White           | xN: Brushed nickel |
| xY: Polished nickel | xV: Satin copper   |
| xT: Venitian bronze | xG: Gold           |
| xA: Matte silver    | xF: Smokey         |
| xQ: Marble          | xW: wood           |

EN

