Fiche Technique / Spec Sheet

PRR-2805-04-xx

PETITE B04

BARIL



Ensemble complet de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-2805-04-xx
- Brut de valve : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-2805-04-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-2805-04-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC

UPC

Incluant

RVA-9181-00-B	Brut de valve type P 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T04-9180-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies
TET-0815-01-xx	Tête de douche carrée arrondie 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2584-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Complete pressure-balanced shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *The rough-in and the trim can be ordered separately*
- *Trim only: TRR-2805-04-xx*
- *Rough-in valve : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code : PRR-2805-04-xx-NS*
- *NS trim only: TRR-2805-04-xx-NS*
- *NS rough-in valve: RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

Includes

RVA-9181-00-B	*2-way type P rough-in (NPT / welded copper)*
T04-9180-00-xx	*Trim for type P valve with 2-way diverter*
TET-0815-01-xx	*8" rounded square shower head*
RAC-0618-02-xx	*6" ceiling mounted shower arm*
DGL-2584-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-16-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-9181-00-xx

VALVES

BARIL



Brut de valve à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 9,5 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Valve à contrôle de débit
- Dérivateur 2 voies à position partagée
- Valves de service intégrées avec arrêt et anti-retour
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois; dérivateurs 2 voies à position non-partagée
- Code NS : RVA-9181-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

2-way pressure-balanced rough-in (NPT/sweat)


Features


- *1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 2.6 gpm (9,5 l/min) - 60 psi*
- *2 accessories can work together*
- *Volume control valve*
- *2-way diverter with shared port*
- *Built-in service stop-check valves*
- *NS option: 1 accessory works at a time; 2-way diverter with non-shared port*
- *NS code: RVA-9181-00-NS-B*

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

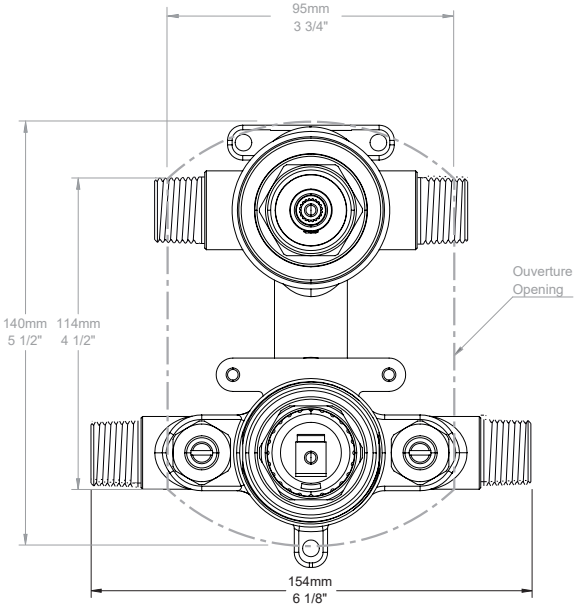

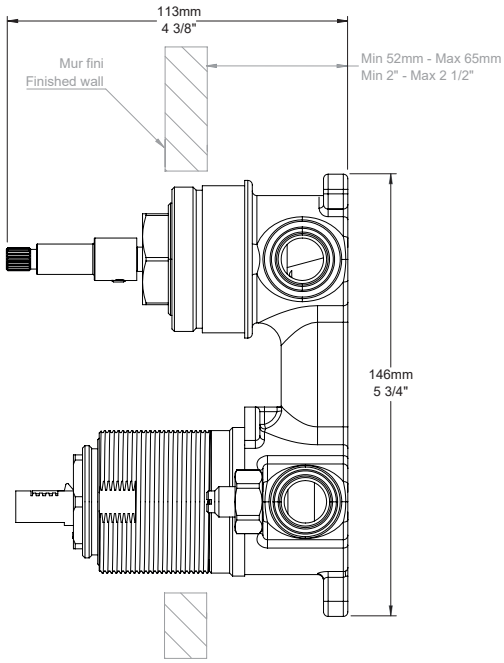

Fiche Technique / Spec Sheet

T04-9180-00-xx

PETITE B04

BARIL



Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve a contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter

Features

- *1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi*
- *Trim for volume control valve*
- *Thin brass plate*
- *Order the rough-in separately*
- *Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B*
- *Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B*


Water saving options:


NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

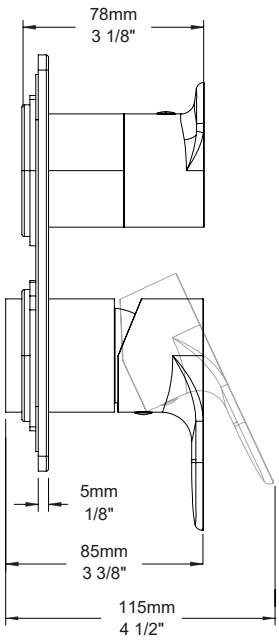

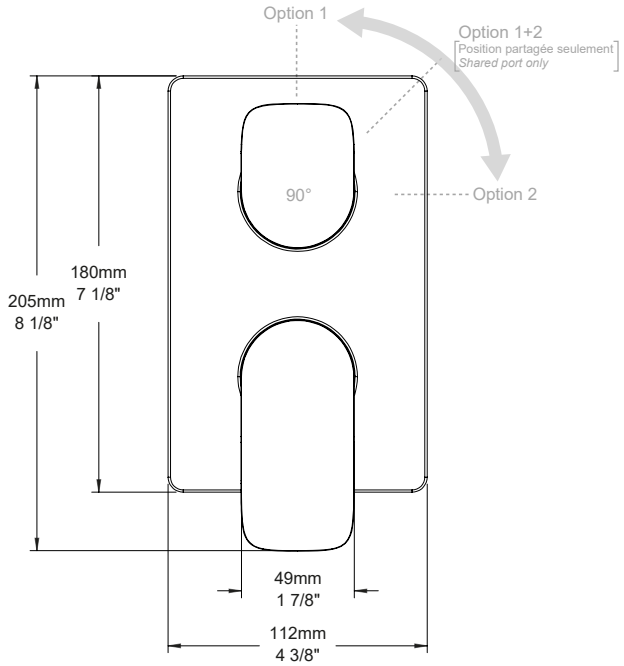

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC ** WaterSense Meets EPA Criteria

UPC C ®

Tête de douche carrée arrondie 8”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Rounded square 8” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi*
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*


Water saving options:

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ***

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

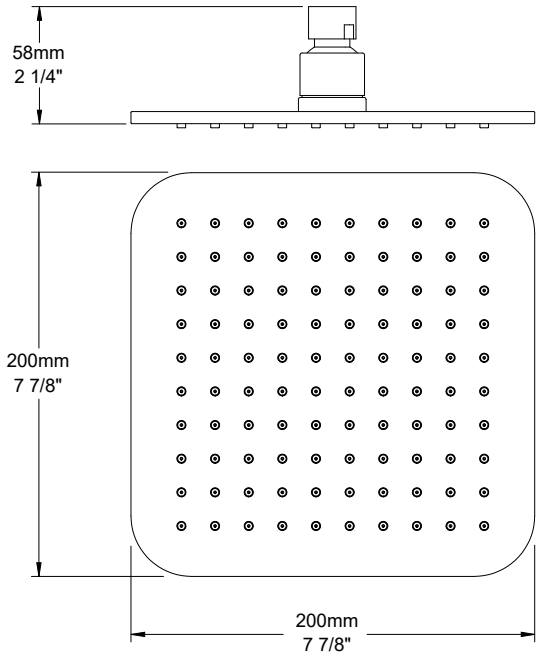

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* **

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray push-button hand shower*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*


Water saving options:

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ***

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

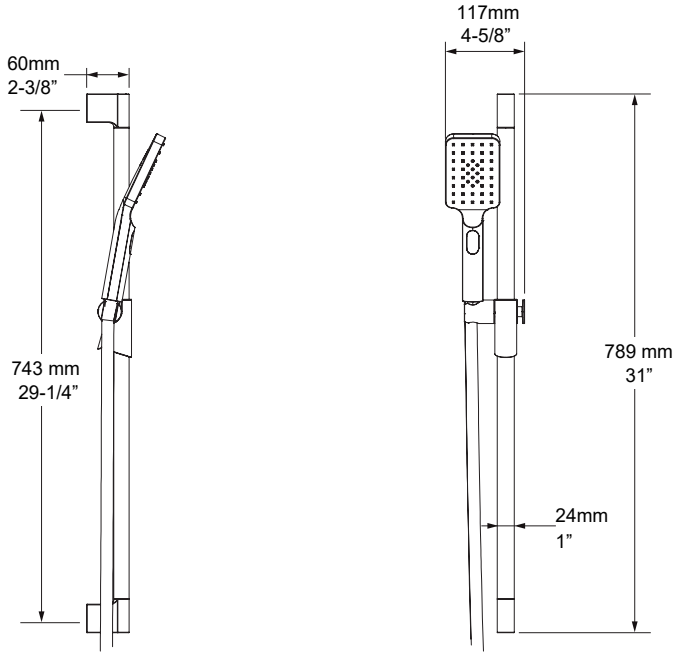

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
II : Mist
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow


Features


- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
II: Mist
GG: Gold

EN

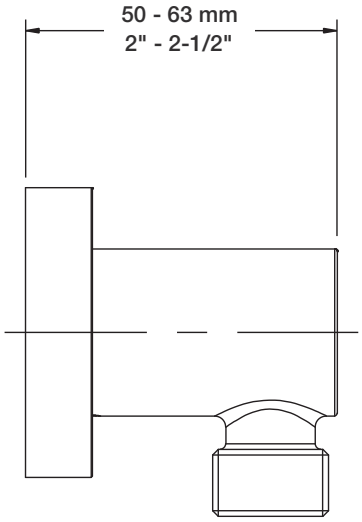

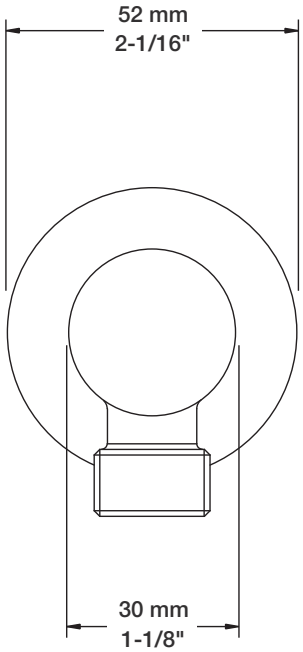

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Bras de douche à montage au plafond de 6”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

6” ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

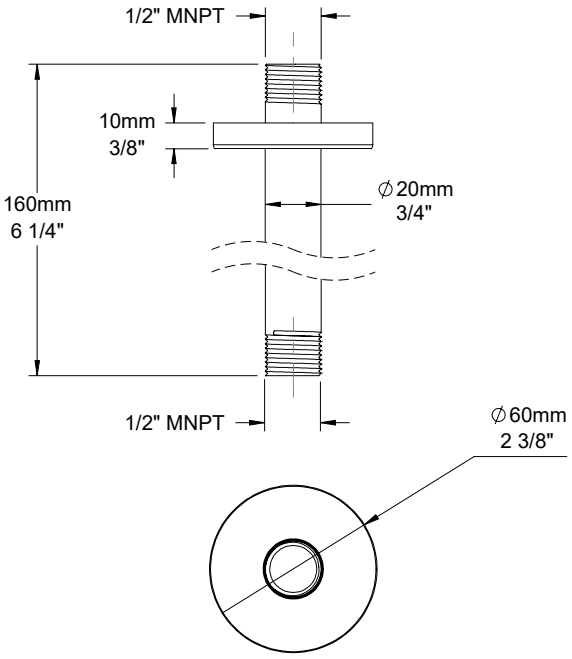

Fiche Technique / Spec Sheet

T04-9180-00-xx

PETITE B04

BARIL



Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve a contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter

Features

- *1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi*
- *Trim for volume control valve*
- *Thin brass plate*
- *Order the rough-in separately*
- *Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B*
- *Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B*


Water saving options:


NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

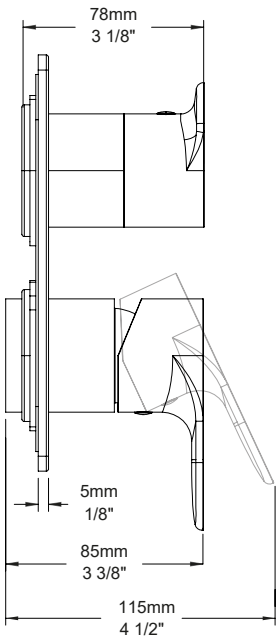

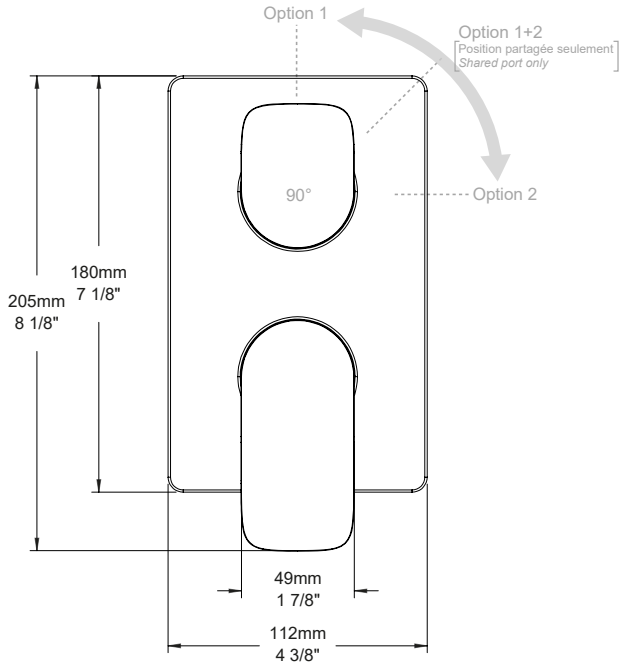

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC ** WaterSense Meets EPA Criteria

UPC C ®

Tête de douche carrée arrondie 8”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Rounded square 8” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi*
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*


Water saving options:

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0815-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ***

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

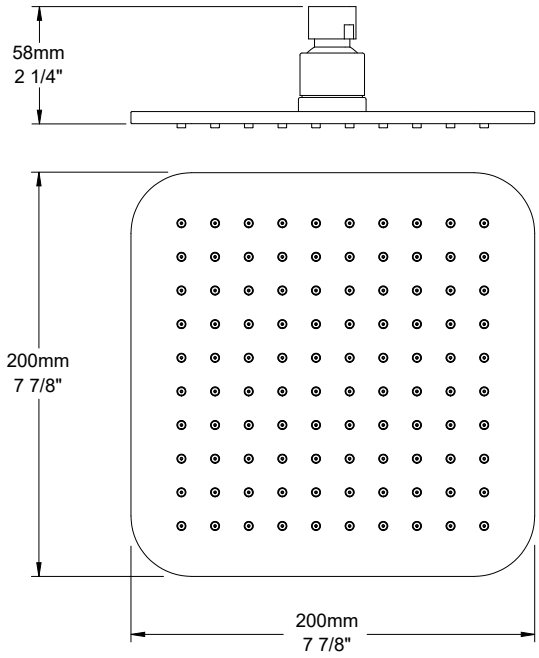

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* **

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray push-button hand shower*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*


Water saving options:

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ***

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

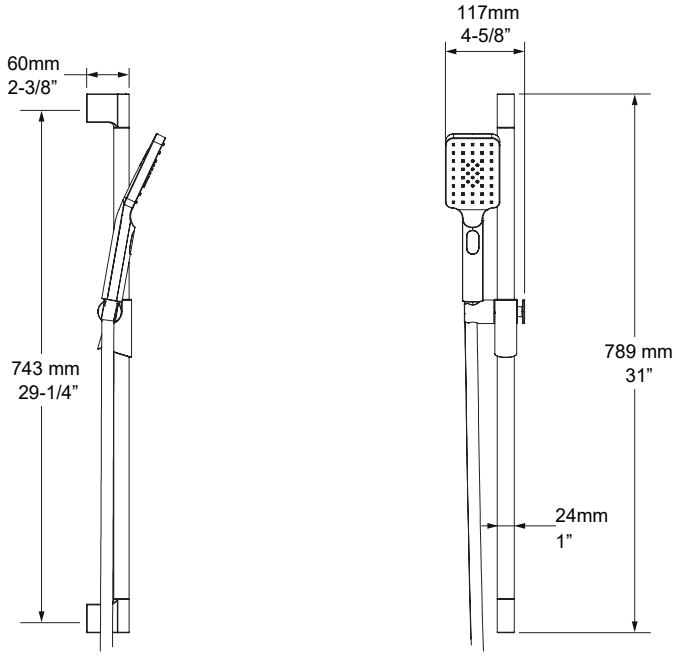

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
II : Mist
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow


Features


- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
II: Mist
GG: Gold

EN

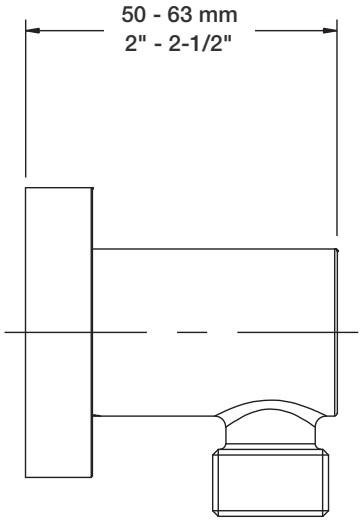

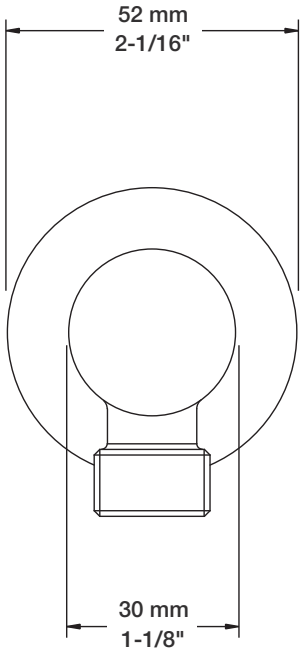

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Bras de douche à montage au plafond de 6”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

6” ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

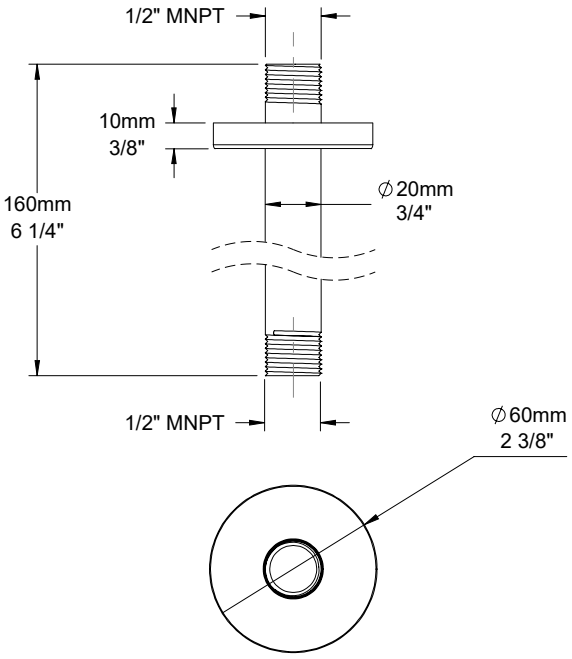

Fiche Technique / Spec Sheet

T04-9180-00-xx

PETITE B04

BARIL



Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter

Features

- *1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi*
- *Trim for volume control valve*
- *Thin brass plate*
- *Order the rough-in separately*
- *Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B*
- *Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B*


Water saving options:


NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

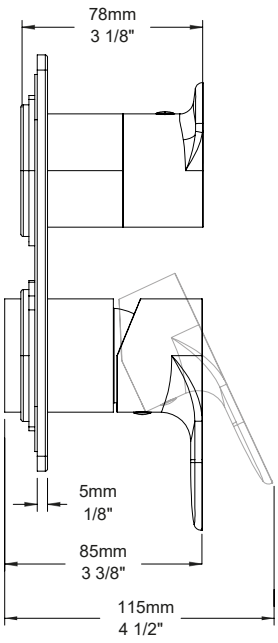

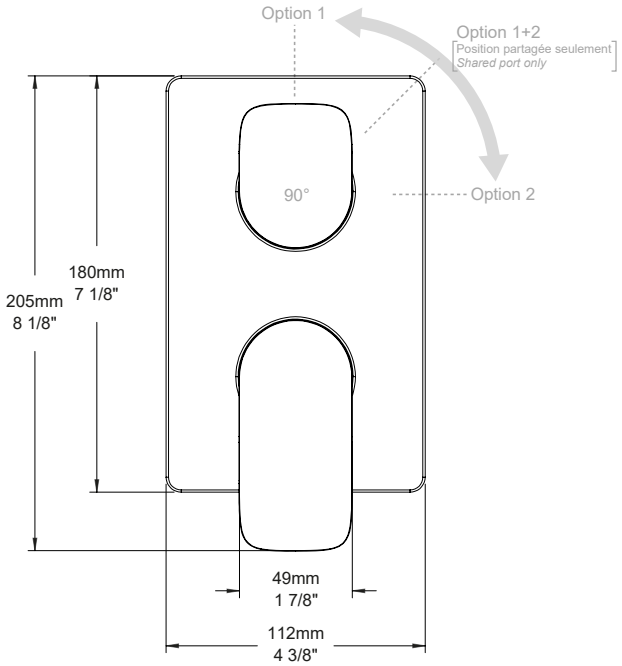

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* **

Tête de douche carrée arrondie 8”

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Rounded square 8” shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi **
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-0815-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

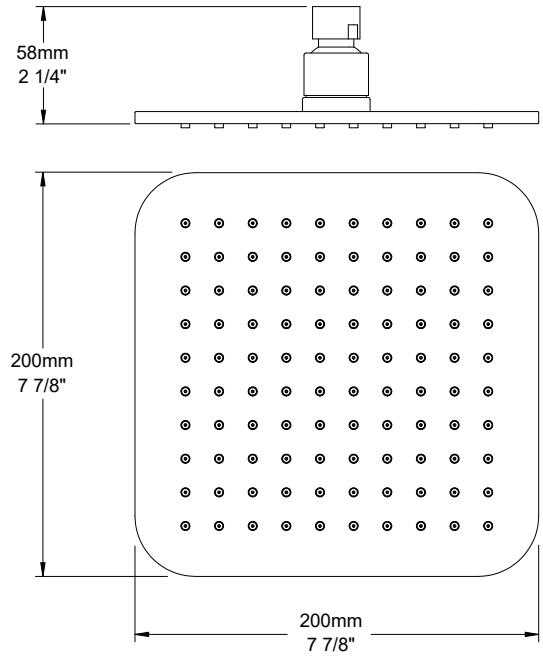

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC ** WaterSense Meets EPA Criteria

UPC ®

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 1.75 gpm (6,6 l/min)- 80 psi* **
- *3-spray push-button hand shower*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*


Water saving options:

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

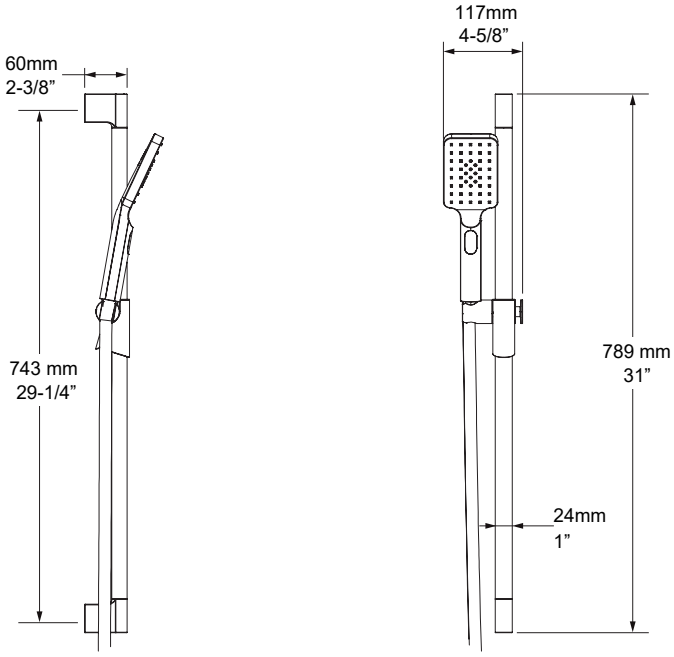

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
II : Mist
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow


Features


- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
II: Mist
GG: Gold

EN

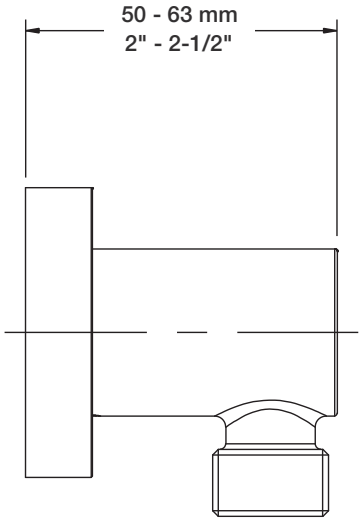

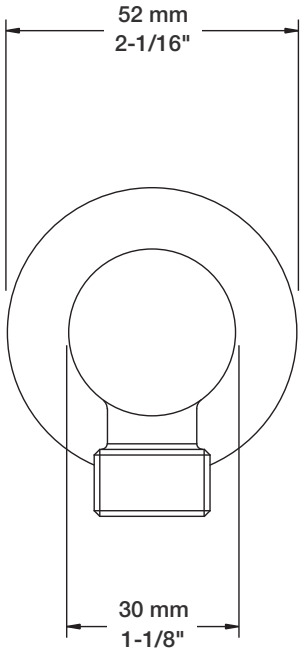

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Bras de douche à montage au plafond de 6”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6” ceiling mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes


CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

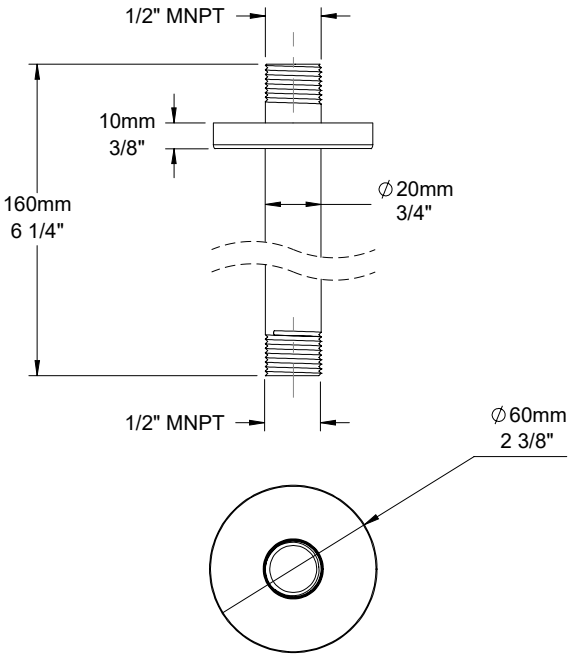

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-9181-00-B

VALVES

BARIL

Brut de valve à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)



Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 9,5 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Valve à contrôle de débit
- Dérivateur 2 voies à position partagée
- Valves de service intégrées avec arrêt et anti-retour
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois; dérivateurs 2 voies à position non-partagée
- Code NS : RVA-9181-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

2-way pressure-balanced rough-in (NPT/sweat)

Features

- *1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 2.6 gpm (9,5 l/min) - 60 psi*
- *2 accessories can work together*
- *Volume control valve*
- *2-way diverter with shared port*
- *Built-in service stop-check valves*
- *NS option: 1 accessory works at a time; 2-way diverter with non-shared port*
- *NS code: RVA-9181-00-NS-B*

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

