

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-3421-74-xx
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-3421-74-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-3421-74-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
 KB : Noir mat blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 BB : Blanc
 NB : Nickel brossé blanc
 YB : Nickel poli blanc
 VB : Cuivre satiné blanc
 TB : Bronze vénitien blanc
 GB : Or blanc

Incluant

RVA-3404-00-B	Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)
T74-3404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
RVA-9562-00-B	Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T74-9641-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-0812-03-xx	Tête de douche tournesol 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2160-03-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Complete thermostatic shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough-ins and the trim can be ordered separately
- Trim only: TRR-3421-74-xx
- Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: PRR-3421-74-xx-NS
- NS trim only: TRR-3421-74-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CB: Chrome white
 KB: Matte black white
 LB: Satin brass white
 BB: White
 NB: Brushed nickel white
 YB: Polished nickel white
 VB: Satin copper white
 TB: Venitian bronze white
 GB: Gold white

Includes

RVA-3404-00-B	Type T rough-in (3/4" female NPT)
T74-3404-00-xx	Trim for 3/4" thermostatic valve
RVA-9562-00-B	2-port diverter rough-in (NPT / welded copper)
T74-9641-00-xx	Trim for 2-port diverter with stop
TET-0812-03-xx	8" sunflower shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DGL-2160-03-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-13-xx	Wall-mount supply elbow

EN

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)**Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)Features

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

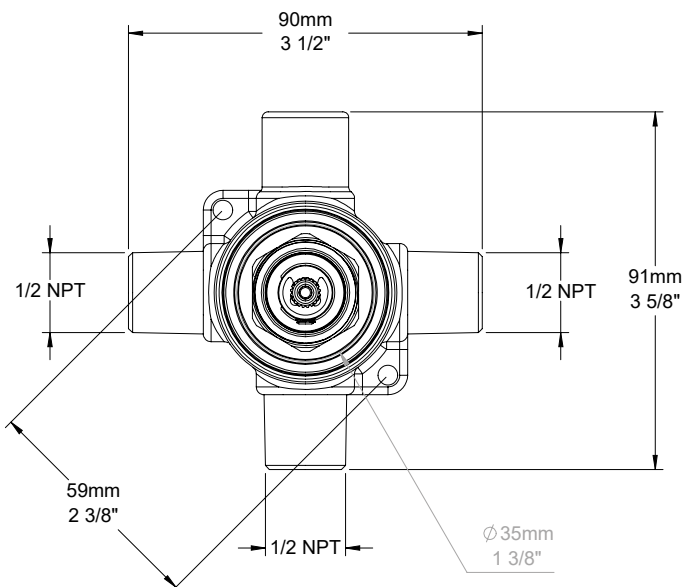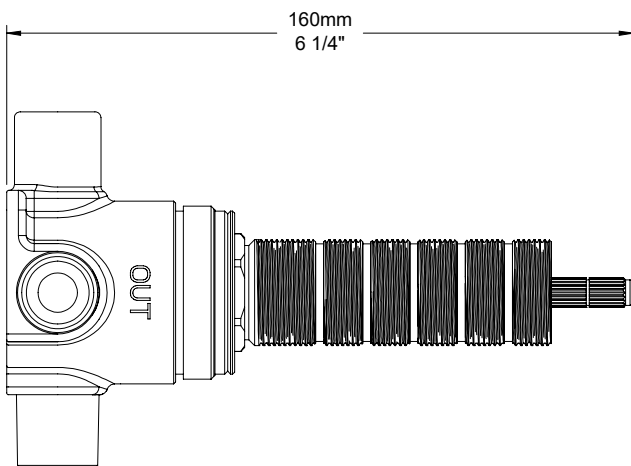

RVA-3404-00-xx

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de valve thermostatique 3/4"Caractéristiques



- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx

FR

3/4" thermostatic rough-in valveFeatures

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx

EN

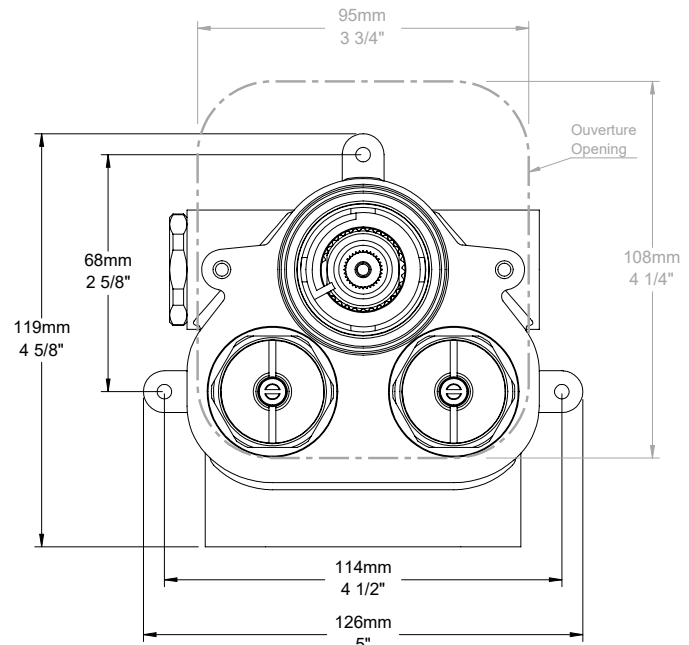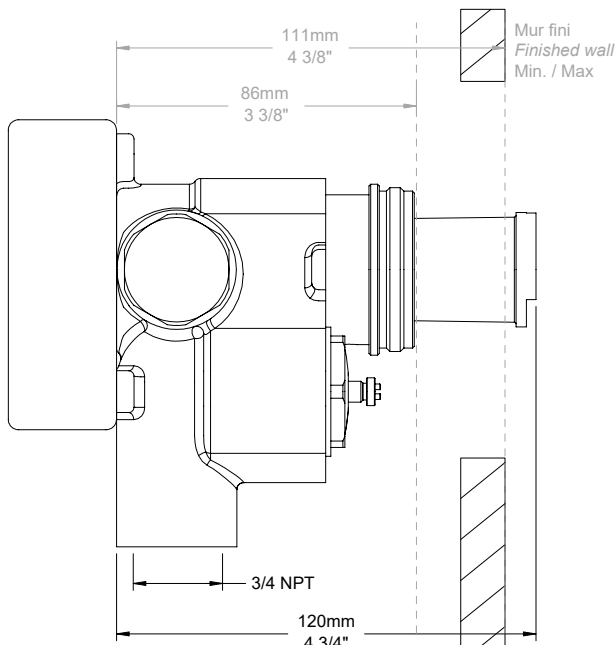



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
KB : Noir mat blanc
LB : Laiton satiné blanc
MB : Or ambré blanc
NB : Nickel brossé blanc
YB : Nickel poli blanc
VB : Cuivre satiné blanc
TB : Bronze vénitien blanc
GB : Or blanc
BB : Blanc

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B


Available finishes

CB: Chrome white
KB: Matte black white
LB: Satin brass white
MB: Warm gold white
NB: Brushed nickel white
YB: Polished nickel white
VB: Satin copper white
TB: Venitian bronze white
GB: Gold white
BB: White

EN

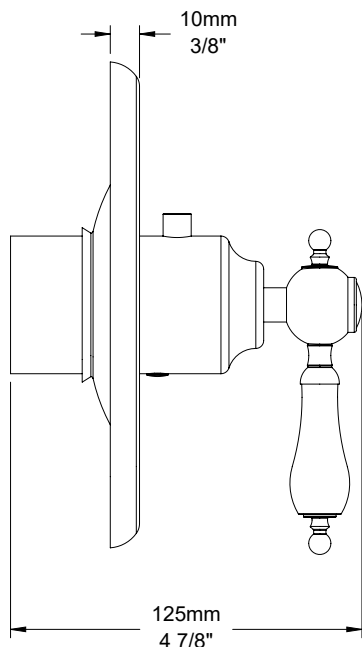

Ø 173mm
6 3/4"

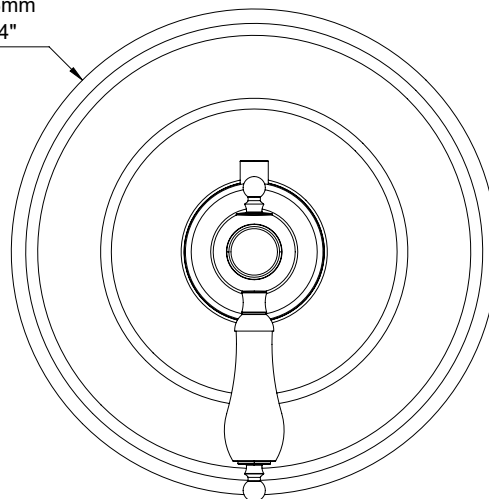

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
 KB : Noir mat blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 MB : Or ambré blanc
 NB : Nickel brossé blanc
 YB : Nickel poli blanc
 VB : Cuivre satiné blanc
 TB : Bronze vénitien blanc
 GB : Or blanc
 BB : Blanc

FR



Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve**Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CB: Chrome white
 KB: Matte black white
 LB: Satin brass white
 MB: Warm gold white
 NB: Brushed nickel white
 YB: Polished nickel white
 VB: Satin copper white
 TB: Venitian bronze white
 GB: Gold white
 BB: White

EN

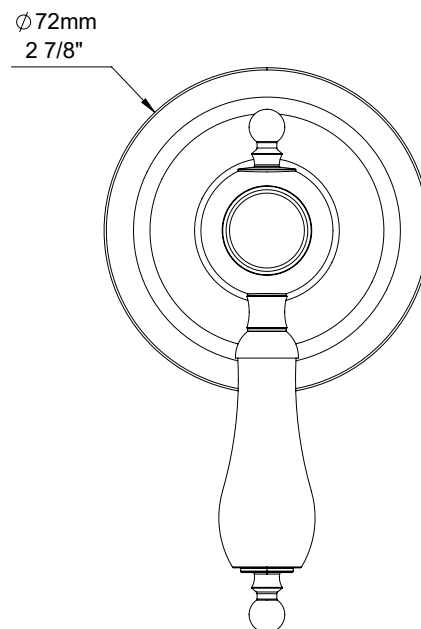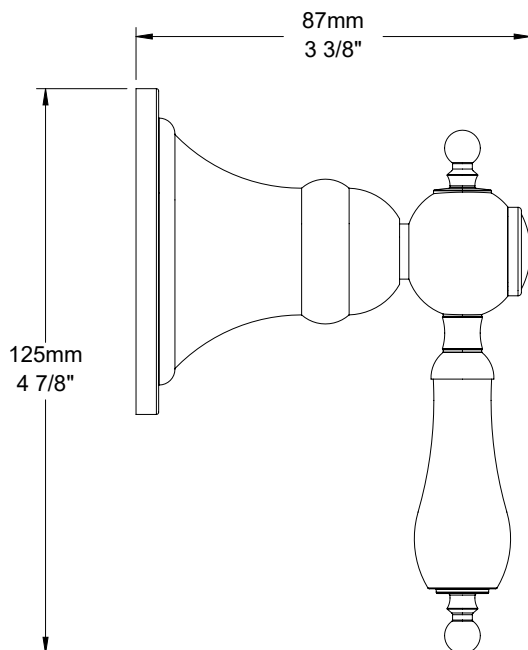

TET-0812-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche tournesol 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

- †
- TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Sunflower 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

- †
- TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

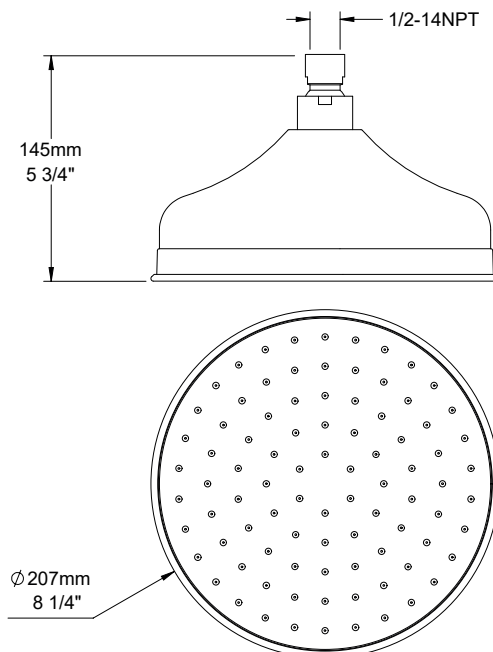

DGL-2160-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

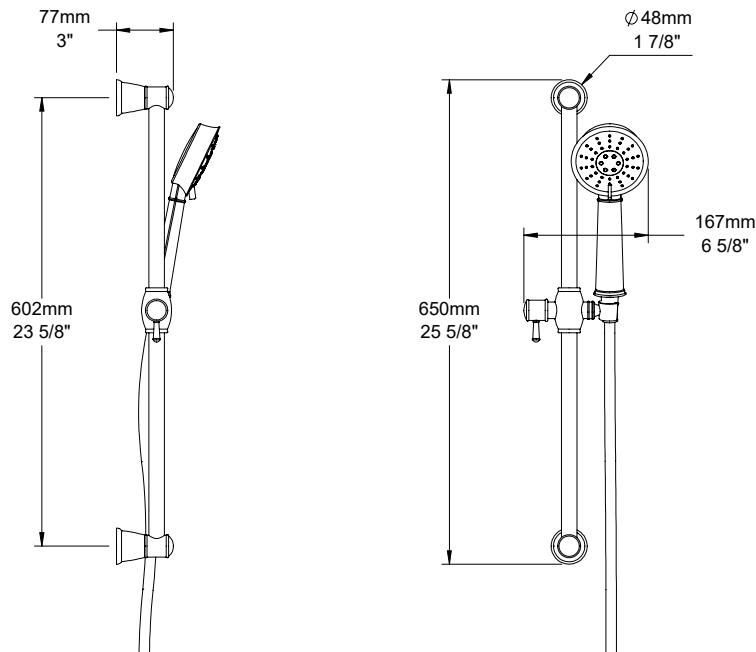

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

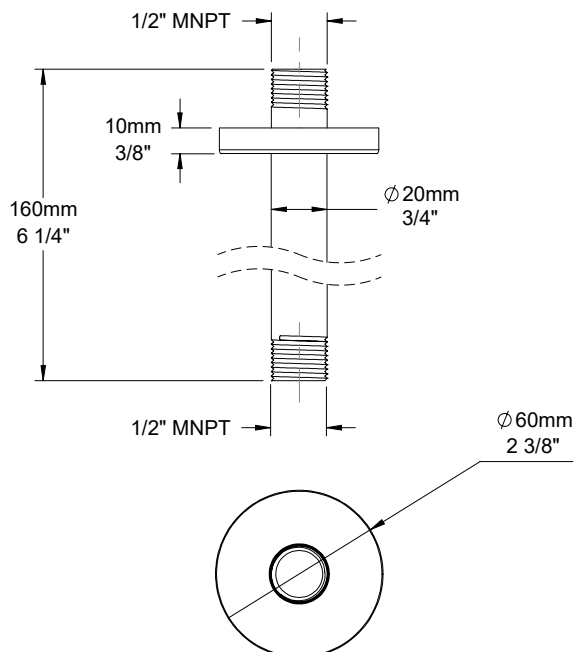

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

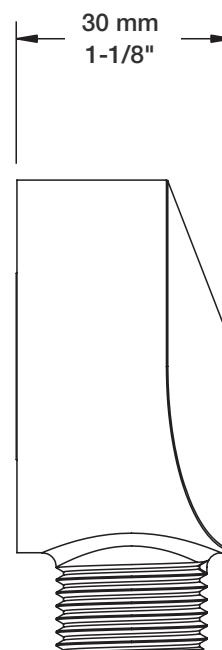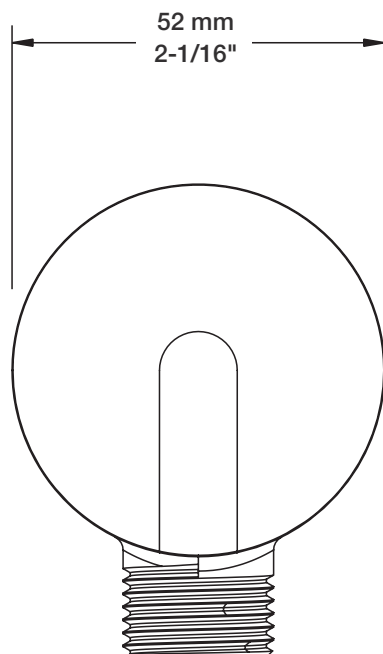



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
KB : Noir mat blanc
LB : Laiton satiné blanc
MB : Or ambré blanc
NB : Nickel brossé blanc
YB : Nickel poli blanc
VB : Cuivre satiné blanc
TB : Bronze vénitien blanc
GB : Or blanc
BB : Blanc

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B


Available finishes

CB: Chrome white
KB: Matte black white
LB: Satin brass white
MB: Warm gold white
NB: Brushed nickel white
YB: Polished nickel white
VB: Satin copper white
TB: Venitian bronze white
GB: Gold white
BB: White

EN

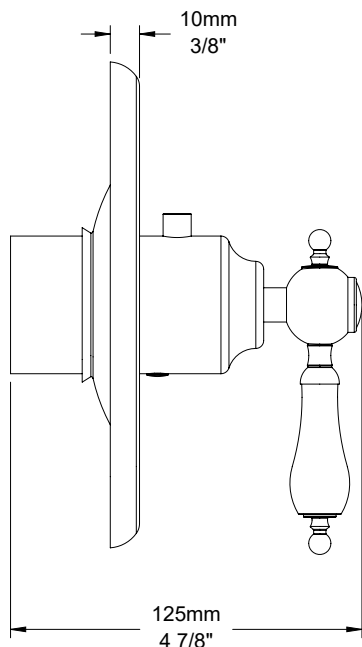

Ø 173mm
6 3/4"

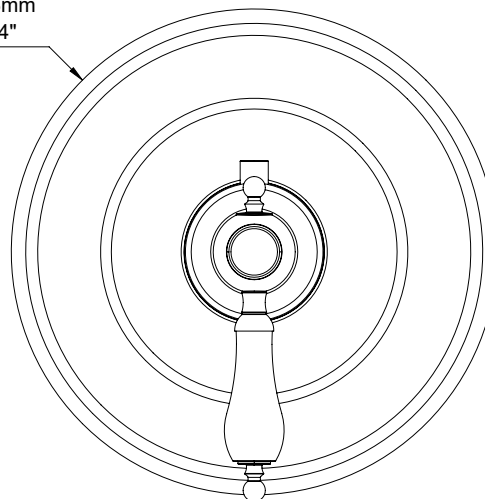

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
 KB : Noir mat blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 MB : Or ambré blanc
 NB : Nickel brossé blanc
 YB : Nickel poli blanc
 VB : Cuivre satiné blanc
 TB : Bronze vénitien blanc
 GB : Or blanc
 BB : Blanc

FR



Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve**Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CB: Chrome white
 KB: Matte black white
 LB: Satin brass white
 MB: Warm gold white
 NB: Brushed nickel white
 YB: Polished nickel white
 VB: Satin copper white
 TB: Venitian bronze white
 GB: Gold white
 BB: White

EN

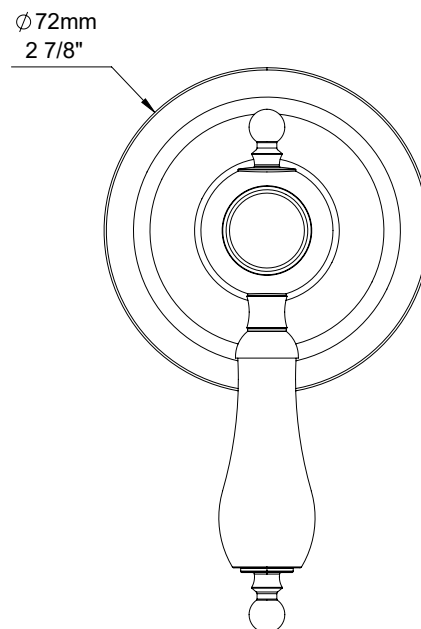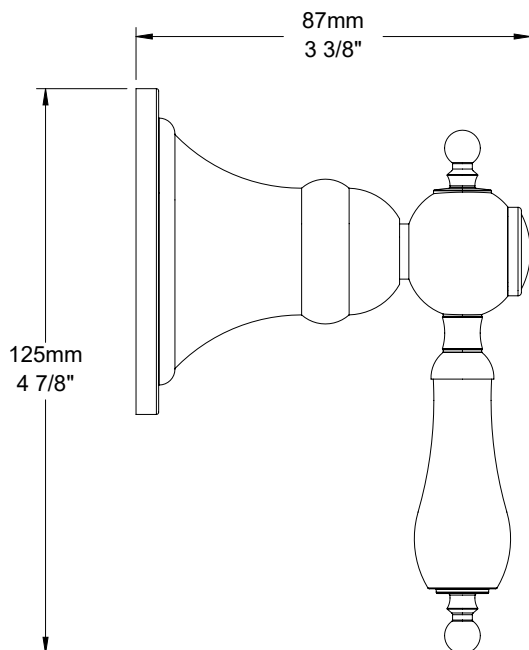

TET-0812-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche tournesol 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

†

TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Sunflower 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

Water saving options:

†


TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

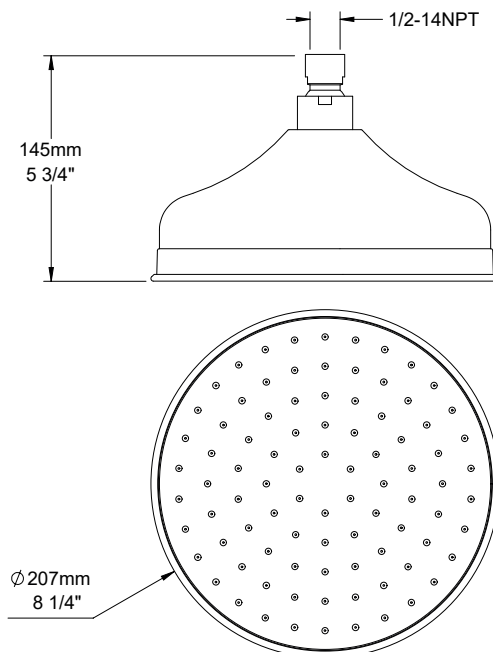

DGL-2160-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

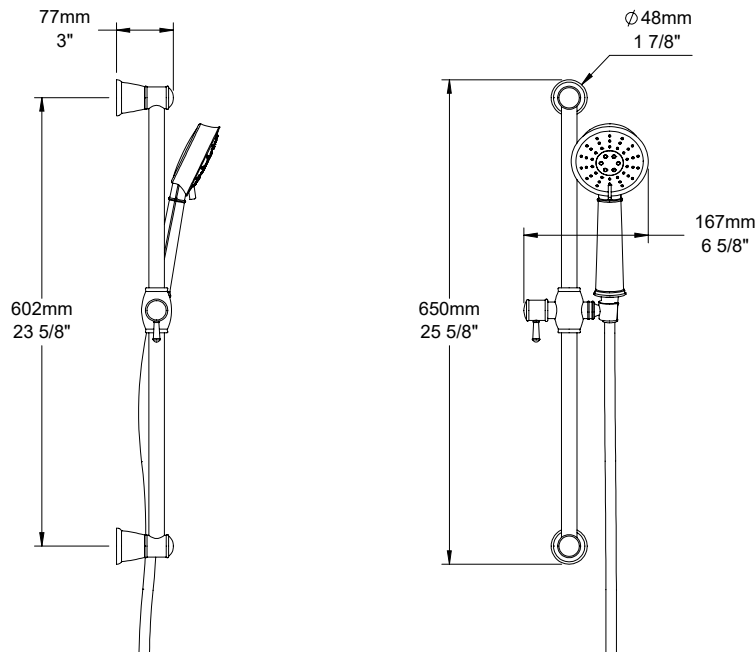

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

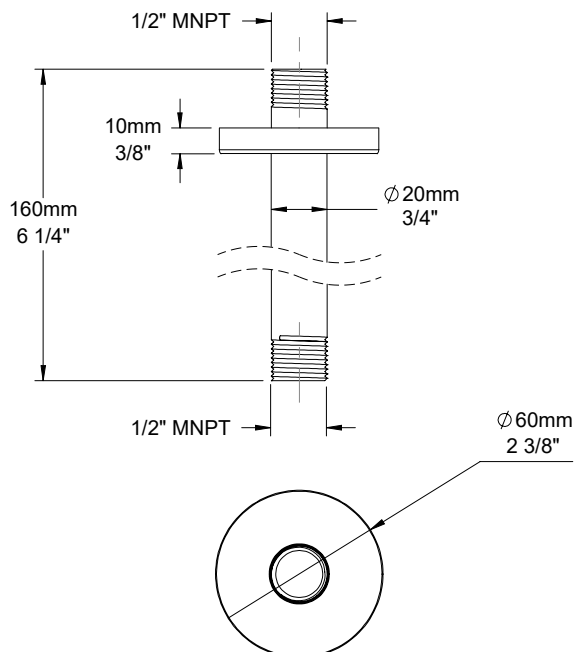

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

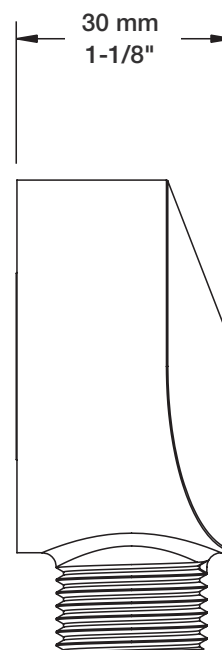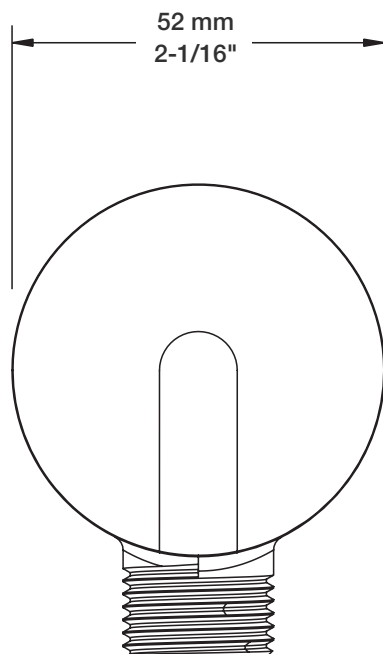

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CB : Chrome blanc
 KB : Noir mat blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 MB : Or ambré blanc
 NB : Nickel brossé blanc
 YB : Nickel poli blanc
 VB : Cuivre satiné blanc
 TB : Bronze vénitien blanc
 GB : Or blanc
 BB : Blanc

FR



Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve**Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in valves separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CB: Chrome white
 KB: Matte black white
 LB: Satin brass white
 MB: Warm gold white
 NB: Brushed nickel white
 YB: Polished nickel white
 VB: Satin copper white
 TB: Venitian bronze white
 GB: Gold white
 BB: White

EN

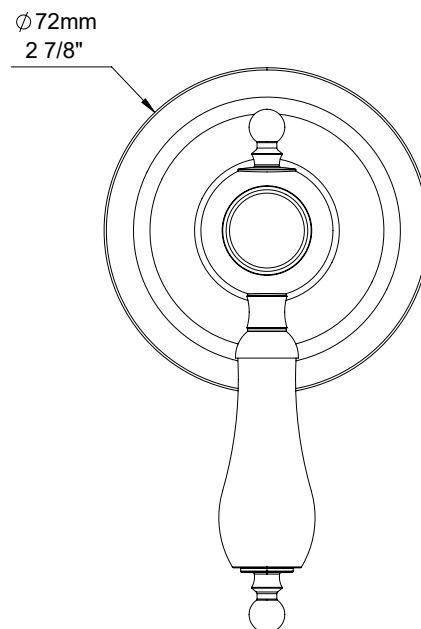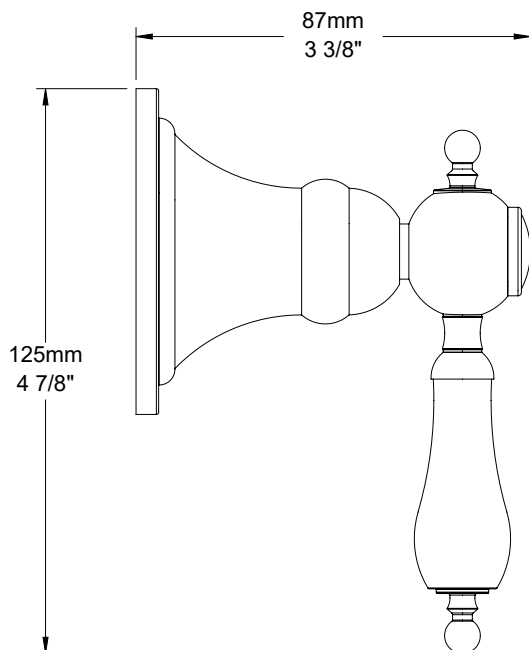



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

- CB : Chrome blanc
- KB : Noir mat blanc
- LB : Laiton satiné blanc
- MB : Or ambré blanc
- NB : Nickel brossé blanc
- YB : Nickel poli blanc
- VB : Cuivre satiné blanc
- TB : Bronze vénitien blanc
- GB : Or blanc
- BB : Blanc

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in valve separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

- CB: Chrome white
- KB: Matte black white
- LB: Satin brass white
- MB: Warm gold white
- NB: Brushed nickel white
- YB: Polished nickel white
- VB: Satin copper white
- TB: Venitian bronze white
- GB: Gold white
- BB: White

EN

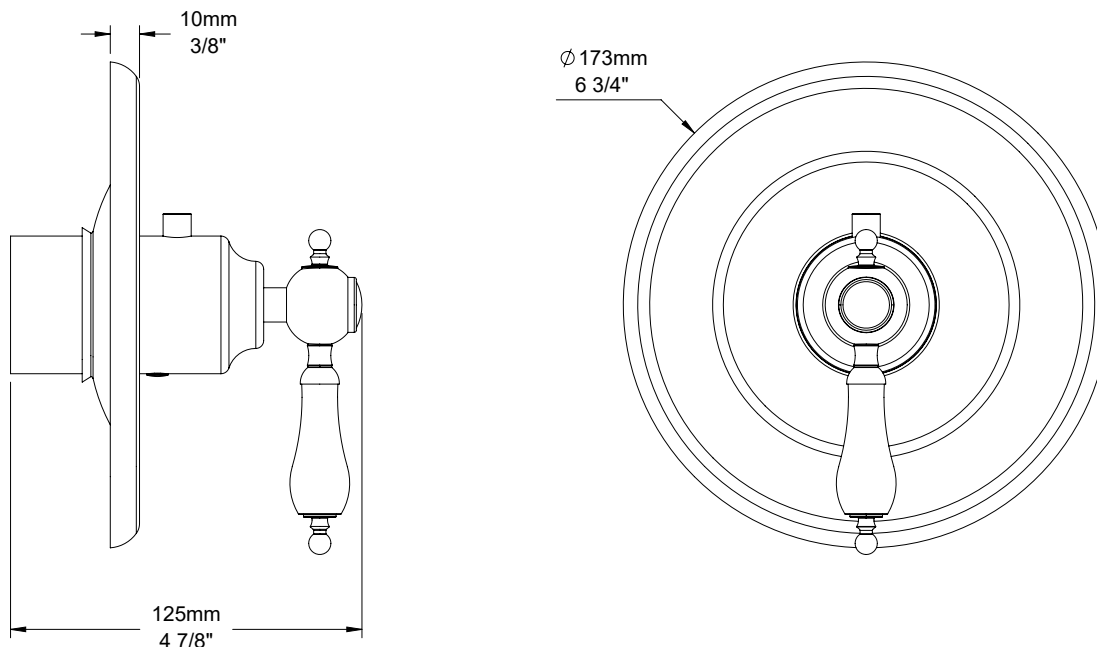

TET-0812-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche tournesol 8"

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* ** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Sunflower 8" shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* ** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

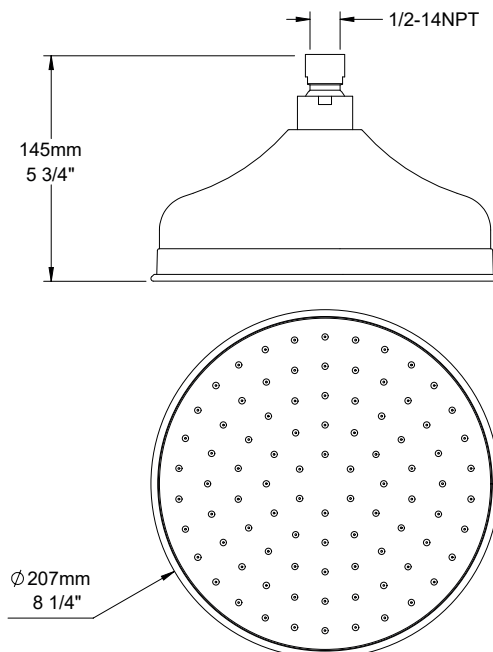

DGL-2160-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi*
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min)- 80 psi*
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

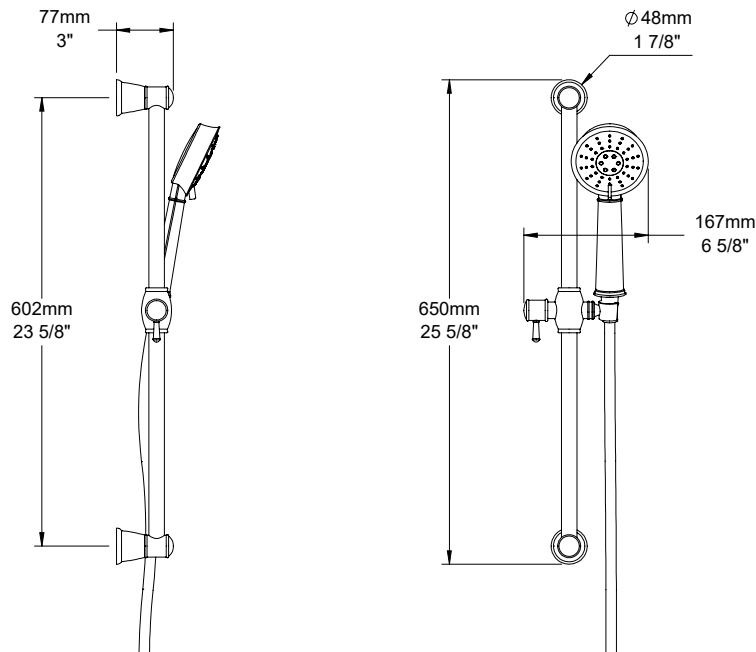

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

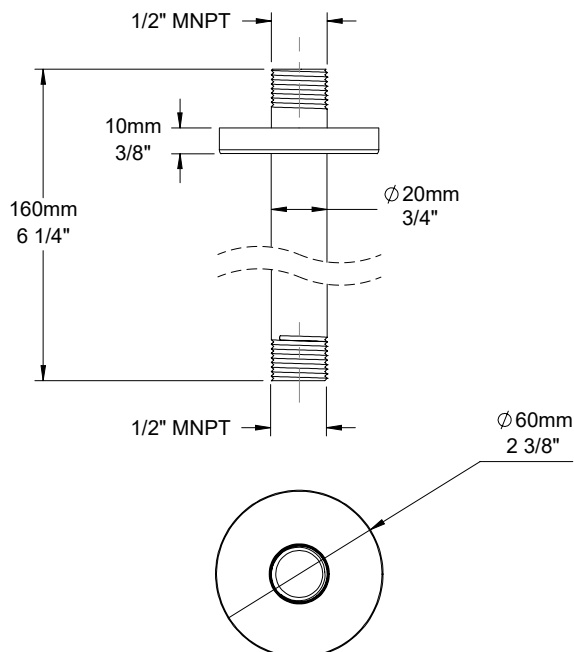

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

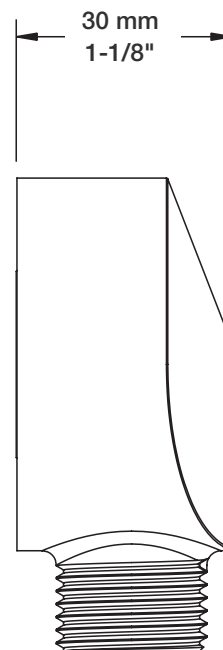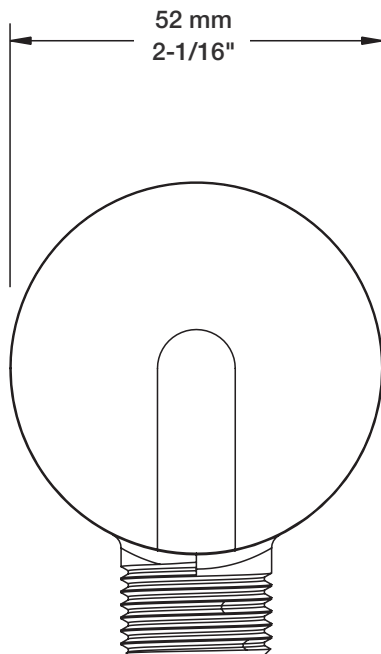

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)**Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

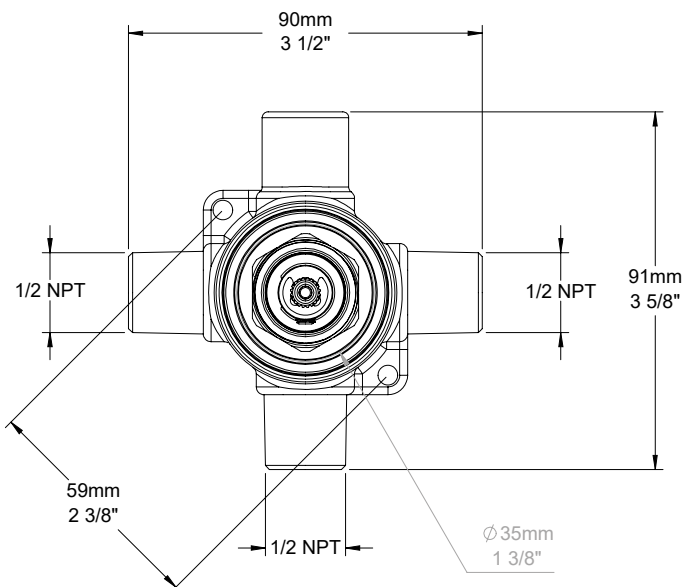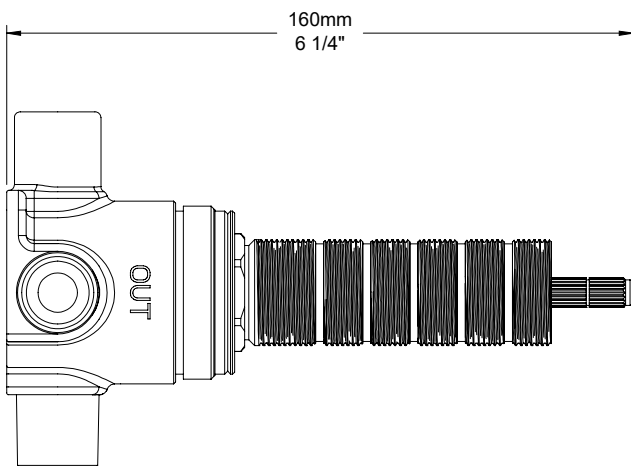

RVA-3404-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de valve thermostatique 3/4"Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx

FR

3/4" thermostatic rough-in valveFeatures

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx

EN

